

# PSE-10 и PSE-24

Преносими контейнери за сухо съхранение на електроди с ръчен термостат



PSE-24

Уредите PSE са леки и удобни контейнери за сухо съхранение на електроди. Те се пренасят лесно и имат ръчен термостат с широк диапазон на температурата на съхранение. Нагревателният елемент е прекаран отгоре надолу и е напълно изолиран в горната част.

- Капацитет за съхранение 10/24 кг (22/53 фунта)
- Температура на съхранение 60-200°C (140-392°F)

Посетете [esab.com](http://esab.com) за повече информация.



PSE-10 с изваждащ се държач за електроди


Технически характеристики	PSE-10	PSE-24
Входно напрежение	220 – 240 V	220 – 240 V
Изходна мощност	400 W	600 W
Изходен ток	2 A	2 A
Габаритни размери, височина	600 мм (23,6 инча)	600 мм (23,6 инча)
Габаритни размери, диаметър (външен)	220 мм (8,66 инча)	250 мм (9,8 инча)
Тегло	8 кг (17 фунта)	13 кг (28 фунта)

# PSE-10 и PSE-24

## Информация за поръчки

Контейнер за сухо съхранение на електроди PSE-10, 1 фаза 230 V AC 50/60 Hz	0700100127
Контейнер за сухо съхранение на електроди PSE-10, 1 фаза 110 V AC 50/60 Hz	0700100128
Контейнер за сухо съхранение на електроди PSE-10, 1 фаза 24 V AC 50/60 Hz	0700100129
Контейнер за сухо съхранение на електроди PSE-24, 1 фаза 230 V AC 50/60 Hz	0700100109
Контейнер за сухо съхранение на електроди PSE-24, 1 фаза 110 V AC 50/60 Hz	0700100110
Контейнер за сухо съхранение на електроди PSE-24, 1 фаза 24 V AC 50/60 Hz	0700100111

Консумативи и резервни части		PSE-10	PSE-24
1	Нагревателен елемент 230 V – PSE	0700100112	0700100112
1	Нагревателен елемент 110 V – PSE	0700100113	0700100113
1	Нагревателен елемент 24 V	0700100114	0700100114
2	Чекмедже 24 кг	–	0700100115
2	Чекмедже 10 кг	0700100133	–
3	Долен капак, PSE-24	–	0700100116
3	Долен капак, PSE-10	0700100134	–
4	Горен капак, PSE-24	–	0700100117
4	Горен капак, PSE-10	0700100135	–
5	Захранващ кабел 230 V с щепсел	0700100118	0700100118
5	Захранващ кабел 110 V с щепсел – PSE	0700100119	0700100119
5	Захранващ кабел 24 V с щепсел	0700100120	0700100120
6	Кабелно уплътнение – PSE	0700100121	0700100121
7	Термостат	0700100032	0700100032
8	Патрон за предпазител	0700100122	0700100122
8	Предпазител (стъклен) 10 A	–	0700100123
8	Предпазител (стъклен) 5 A	0700100141	–
9	Контролна лампа 230 V	0700100124	0700100124
9	Контролна лампа 110 V	0700100125	0700100125
9	Контролна лампа 24 V	0700100126	0700100126

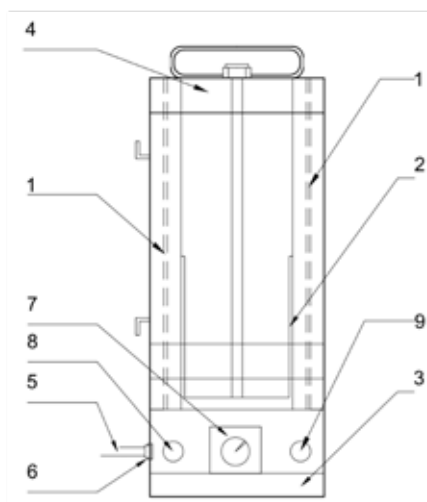

ESAB / [esab.com](http://esab.com)

